


Liste proprii

Se pot defini liste proprii (AdminJobs > Meniu liste proprii) care se integreaza in meniurile aplicatiei si care functioneaza identic cu listele native WME. Definirea unei liste se face prin intermediul limbajului de interogare SQL, oferind astfel un inalt grad de flexibilitate.

In Meniul de liste proprii, se adauga lista noua specificand:


- Numele cu care va aparea
- Meniul respectiv submeniul in care va fi afisata
- Nr ordine, in functie de care va fi incadrata intre celelalte liste din acel meniu, submeniu
- Parametrii listei, daca este cazul (alegerii unei perioade de timp in interfata de generare a listei, a gestiunilor, articolelor, angajatilor, partenerilor, centrelor de cost)

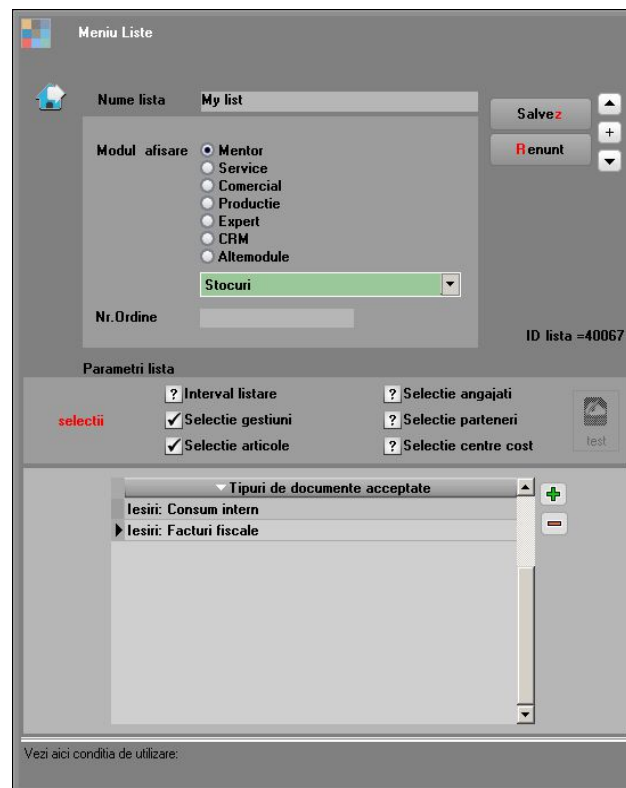

La prima apelare a listei, aceasta nu va contine nimic, dar prin coloane suplimentare se adauga tabela sau tabelele din care se vor aduce date.

Pentru a putea genera liste proprii pe anumite intervale de timp, se pot utiliza in SQL următoarele variabile:


- PKG_GLOBALS.datastart
- PKG_GLOBALS.datastop
- PKG_GLOBALS.lunastart
- PKG_GLOBALS.lunastop
- PKG_GLOBALS.anstart
- PKG_GLOBALS.anstop
- PKG_GLOBALS.anlunastart = Variabila de tip (an*12 + luna)
- PKG_GLOBALS.anlunastop = Variabila de tip (an*12 + luna)

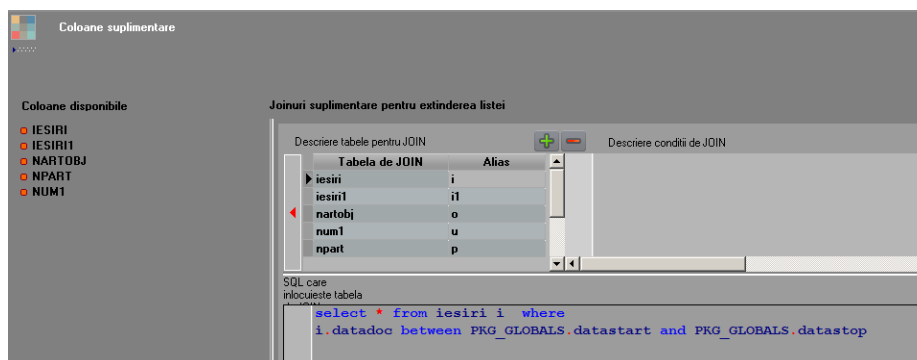


Deasemenea se pot folosi urmatorii parametri:

- CampTipDoc in (Select Valoare from TMP_MANEVRA_LISTE where Filtru = 'DOCS') - pentru tipuri de documente
- CampCodeGest in (Select Valoare from TMP_MANEVRA_LISTE where Filtru = 'GEST') – pentru nomenclatorul de gestiuni
- CampCodObiect in (Select Valoare from TMP_MANEVRA_LISTE where Filtru = 'OBJ') – pentru nomenclatorul de articole
- CampCodPers in (Select Valoare from TMP_MANEVRA_LISTE where Filtru = 'PERS') – pentru nomenclatorul de personal
- CampCodPAr in (Select Valoare from TMP_MANEVRA_LISTE where Filtru = 'PART') – pentru nomenclatorul de parteneri
- CampCodCentru in (Select Valoare from TMP_MANEVRA_LISTE where Filtru = 'CC') – pentru nomenclatorul de centre de cost



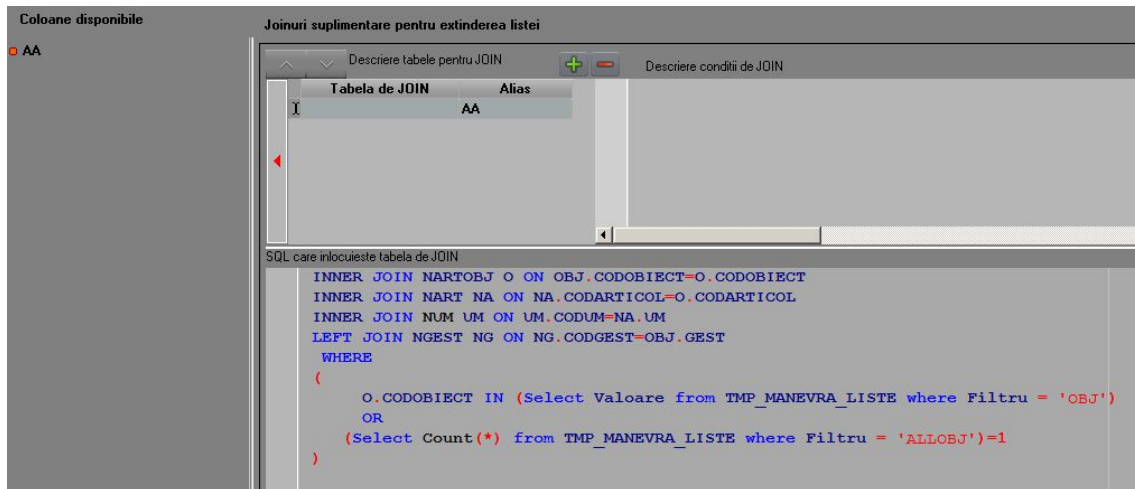

Pentru a putea deschide documente cu click dreapta din liste proprii, trebuie aduse în coloane suplimentare tipul și codul documentului (TIPDOC, CODDOC) din tabela master, iar la Display se va folosi: NAV_TIPDOC și NAV_CODDOC.

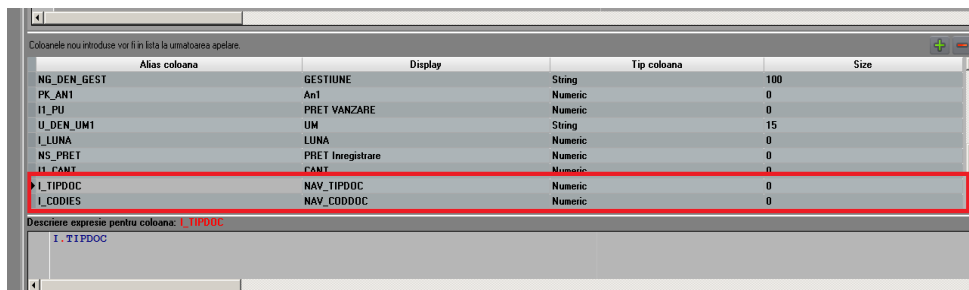

(exemplificare tabela lesiri)

Pentru deschiderea nomenclatoarelor trebuie adusă în coloane suplimentare cheia de identificare a înregistrărilor din nomenclator și apoi adăugată o linie suplimentară cu TIPDOC. La Display se va scrie NAV_TIPDOC și NAV_CODDOC iar la expresia coloanei TIPDOC se poate folosi unul din codurile de mai jos:

Parteneri = 500;

Personal = 502;

Gestiuni = 506;

Centre de cost = 517;

Articole = 501;

Parc Auto = 505;

Mijloace fixe = 509;

Noduri analiza=518

Coloanele noi introduse vor fi în lista la următoarea apelare.

Alias coloana	Display	Tip coloana	Size
AAA_NUMAR_INREGIST	NUMAR_INREGIST	String	16
AAA_NUMAR_VECHI	NUMAR_VECHI	String	31
AAA_NUMAR_NDU	NUMAR_NDU	String	31
AAA_DATA_MODIFICARII	DATA_MODIFICARII	Data	0
AAA_UTILIZATOR	UTILIZATOR	String	31
NPCAR_SERIEC	SERIEC	String	20
NP2_EXPIRA	EXPIRA	Data	0
NAV_TIPDOC	NAV_TIPDOC	Numeric	0
NPCAR_CODNPARCAUT	NAV_CODDOC	Numeric	0

Descriere expresie pentru coloana: NAV_TIPDOC

505

(exemplificare tabela Nparcaut)

